

检测报告

TEST REPORT

编号: SUA05-25090660-JC-02C18

样品类型:	有组织废气
样品来源:	现场采样
委托单位:	苏州市荣望环保科技有限公司
受检单位:	苏州市荣望环保科技有限公司
项目名称:	/

江苏微谱检测技术有限公司
Jiangsu WEIPU Technology Co.Ltd.



声 明

- 1.检测地点: 苏州工业园区唯新路 58 号东区 8 幢。
- 2.报告(包括复制件)若未加盖“检验检测专用章”和批准人签字,一律无效。
- 3.本报告不得擅自修改、增加或删除,否则一律无效。
- 4.复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 5.如对报告有疑问,请在收到报告后 15 个工作日内提出。
- 6.江苏微谱检测技术有限公司仅对送检样品的测试数据负责,对送检样品来源、客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责,委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责;采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 7.除客户特别声明并支付样品管理费以外,所有样品超过规定的时效期均不再留样。
- 8.限值由客户提供,我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算,客户确保提供的适用性。

地 址: 苏州市工业园区唯新路 58 号东区 8 幢

邮政编码: /

电 话: 0512-65162230

投诉电话: /



项目编号	JII484		
委托单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
委托单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
受检单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
受检单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
项目名称	/		
委托方式	采样检测		
样品类型	有组织废气		
采样日期	2025.12.17	检测周期	2025.12.17 ~ 2025.12.24
检测结果	有组织废气检测结果见附表 1		
检测依据	见附表 4		
备注	废气（有组织）：检测项目均在《DB32/4041-2021 大气污染物综合排放标准》表 1、《GB 14554-93 恶臭污染物排放标准》表 2 限值范围内。		
此报告经下列人员签名			
编制：			
审核：			
签发：			
签发日期			



附表 1 有组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果					DB32/4041 -2021 大气 污染物综 合排放标 准 表 1	方法检 出限
				第一次	第二次	第三次	第四次	平均值		
				JII48402 3A001	JII48402 3A002	JII48402 3A003	JII48402 3A004			
				朱延胜, 朱明志	朱延胜, 朱明志	朱延胜, 朱明志	朱延胜, 朱明志			
含铜污泥 仓库排气 筒（29 米）	2025.1 2.17	非甲 烷总 烃	排放浓度 (mg/m³)	1.09	1.05	1.20	1.07	1.10	60	0.07
			排放速率 (kg/h)	1.65×10 ⁻²	1.59×10 ⁻²	1.81×10 ⁻²	1.60×10 ⁻²	1.66×10 ⁻²	3	-

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果					GB 14554-93 恶臭污染物排放标准 2	方法检出限
				第一次	第二次	第三次	第四次	最大值		
				JII48402 3A001	JII48402 3A002	JII48402 3A003	JII48402 3A004			
				朱延胜, 朱明志	朱延胜, 朱明志	朱延胜, 朱明志	朱延胜, 朱明志			
含铜污泥仓库排气筒（29 米）	2025.1 2.17	氨	排放浓度 (mg/m³)	0.69	0.79	0.84	0.88	0.88	--	0.25
			排放速率 (kg/h)	1.12×10 ⁻²	1.26×10 ⁻²	1.27×10 ⁻²	1.42×10 ⁻²	1.42×10 ⁻²	20	-
	2025.1 2.17	硫化氢	排放浓度 (mg/m³)	ND	ND	ND	ND	ND	--	0.001
			排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/	1.3	-
	2025.1 2.17	臭气 (无量纲)		35	72	7	13	72	6000	-



附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: 含铜污泥仓库排气筒 (29 米)					
检测项目: 非甲烷总烃					
采样时间: 2025.12.17					
参数	时间段				单位
	第一次	第二次	第三次	第四次	
排气筒高度	29	29	29	29	m
大气压	102.7	102.7	102.7	102.7	kPa
截面积	0.7088	0.7088	0.7088	0.7088	m ²
流速	6.4	6.4	6.4	6.3	m/s
动压	37	37	37	36	Pa
静压	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	kPa
烟温	17.4	17.1	16.9	16.7	°C
含湿量	2.8	2.9	3.0	2.7	%
烟气流量	16331	16331	16331	16076	m ³ /h
标干流量	15129	15126	15122	14931	m ³ /h



续附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: 含铜污泥仓库排气筒 (29 米)					
检测项目: 氨					
采样时间: 2025.12.17					
参数	时间段				单位
	第一次	第二次	第三次	第四次	
排气筒高度	29	29	29	29	m
大气压	102.6	102.6	102.7	102.8	kPa
截面积	0.7088	0.7088	0.7088	0.7088	m ²
流速	6.9	6.8	6.4	6.8	m/s
动压	43	42	37	42	Pa
静压	-0.01	-0.02	-0.01	0.00	kPa
烟温	17.3	18.2	17.1	15.6	°C
含湿量	3.1	3.0	2.9	3.3	%
烟气流量	17607	17351	16331	17351	m ³ /h
标干流量	16245	15980	15126	16110	m ³ /h



续附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: 含铜污泥仓库排气筒 (29 米)					
检测项目: 硫化氢					
采样时间: 2025.12.17					
参数	时间段				单位
	第一次	第二次	第三次	第四次	
排气筒高度	29	29	29	29	m
大气压	102.6	102.6	102.7	102.8	kPa
截面积	0.7088	0.7088	0.7088	0.7088	m ²
流速	6.9	6.8	6.4	6.8	m/s
动压	43	42	37	42	Pa
静压	-0.01	-0.02	-0.01	0.00	kPa
烟温	17.3	18.2	17.1	15.6	°C
含湿量	3.1	3.0	2.9	3.3	%
烟气流量	17607	17351	16331	17351	m ³ /h
标干流量	16245	15980	15126	16110	m ³ /h

附表 3 检测项目一览表

检测类别	检测项目
有组织废气	氨、非甲烷总烃、硫化氢、臭气

附表 4 检测依据、仪器一览表

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
有组织废气	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D (12100922070001) 双路烟气采样器 ZR-3712 (12100924060004) 紫外可见分光光度计 UV-1800PC (12100117020002)



检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
有组织废气	硫化氢	空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T 14678-1993	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D (12100922070001) 负压采样箱 CZ22L (12100924070007) 气相色谱仪 7890B (12100219060001) 自动大气硫化物浓缩仪 PCLNS-6B (12100923030001)
有组织废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D (12100922070001) 负压采样箱 CZ22L (12100924070007) 气相色谱仪 (非甲烷总烃) GC 7900 (12100217020002)
有组织废气	臭气	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/


注: 1. “ND” 表示未检出。

2. “/” 表示检测项目的实测浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。

3. “--” 表示在《GB 14554-93 恶臭污染物排放标准》表 2 中未对该项目作限制。



附件 1 现场照片

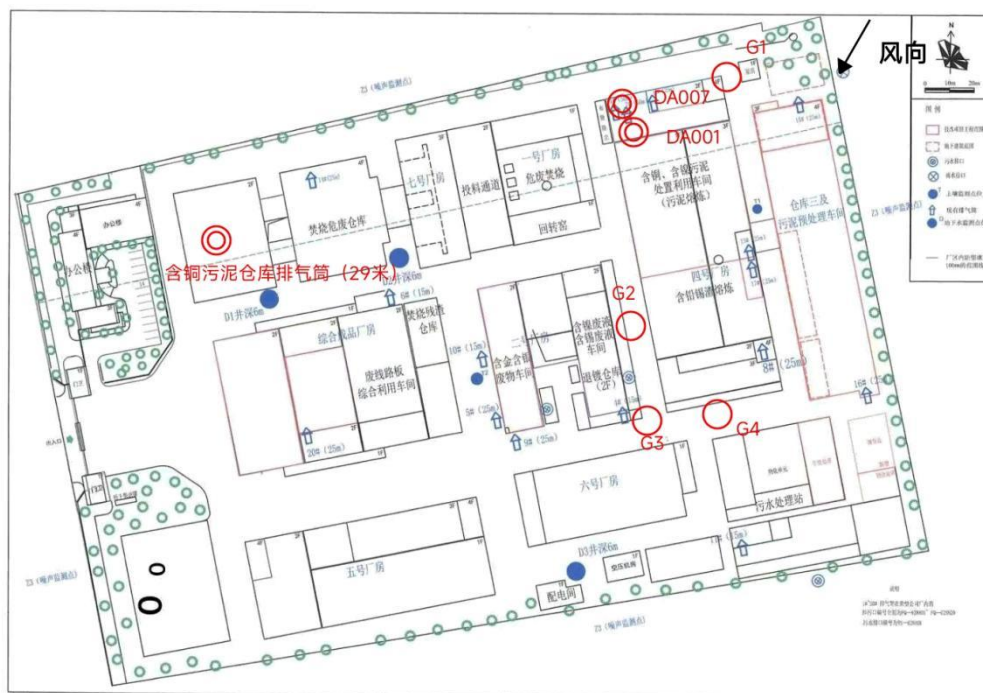

报告结束

