

检测报告

TEST REPORT

编号: SUA05-26010114-JC-01C9

样品类型:	有组织废气
样品来源:	现场采样
委托单位:	苏州市荣望环保科技有限公司
受检单位:	苏州市荣望环保科技有限公司
项目名称:	/

江苏微谱检测技术有限公司
Jiangsu WEIPU Technology Co.Ltd.



声 明

- 1.检测地点: 苏州工业园区唯新路 58 号东区 8 幢。
- 2.报告(包括复制件)若未加盖“检验检测专用章”和批准人签字,一律无效。
- 3.本报告不得擅自修改、增加或删除,否则一律无效。
- 4.复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 5.如对报告有疑问,请在收到报告后 15 个工作日内提出。
- 6.江苏微谱检测技术有限公司仅对送检样品的测试数据负责,对送检样品来源、客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责,委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责;采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 7.除客户特别声明并支付样品管理费以外,所有样品超过规定的时效期均不再留样。
- 8.限值由客户提供,我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算,客户确保提供的适用性。

地 址: 苏州市工业园区唯新路 58 号东区 8 幢

邮政编码: /

电 话: 0512-65162230

投诉电话: /



项目编号	JJA082		
委托单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
委托单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
受检单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
受检单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
项目名称	/		
委托方式	采样检测		
样品类型	有组织废气		
采样日期	2026.03.11	检测周期	2026.03.11 ~ 2026.03.16
检测结果	有组织废气检测结果见附表 1		
检测依据	见附表 4		
备注	检测项目均在《DB32/4041-2021 大气污染物综合排放标准》表 1 限值范围内。		
此报告经下列人员签名			
编制:			
审核:			
签发:			
签发日期			



附表 1 有组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果			DB32/404 1-2021 大气 污染物 综合排放 标准 表 1	方法检 出限
				第一次	第二次	第三次		
				JJA082012A0 01	JJA082012A0 02	JJA082012A0 03		
				韦祖明,仲怀 祥	韦祖明,仲怀 祥	韦祖明,仲怀 祥		
DA011 污 泥砖块干 燥排气筒	2026.0 3.11	低浓 度颗 粒物	排放浓度 (mg/m ³)	1.1	1.2	1.1	20	1.0
			排放速率 (kg/h)	6.53×10 ⁻³	6.81×10 ⁻³	6.57×10 ⁻³	1	-

续附表 1 有组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果				DB32/4041 -2021 大气 污染物综 合排放标 准 表 1	方法检 出限
				第一次	第二次	第三次	平均值		
				JJA08201 2A001	JJA08201 2A002	JJA08201 2A003			
				韦祖明,仲 怀祥	韦祖明,仲 怀祥	韦祖明,仲 怀祥			
DA011 污 泥砖块干 燥排气筒	2026.0 3.11	锡	排放浓度 (mg/m³)	6.29×10 ⁻⁴	7.05×10 ⁻⁴	8.10×10 ⁻⁴	7.15×10 ⁻⁴	5	3×10 ⁻⁴
			排放速率 (kg/h)	3.66×10 ⁻⁶	4.22×10 ⁻⁶	4.96×10 ⁻⁶	4.28×10 ⁻⁶	0.22	-
	2026.0 3.11	镍	排放浓度 (mg/m³)	7.28×10 ⁻⁴	5.04×10 ⁻⁴	2.70×10 ⁻⁴	5.01×10 ⁻⁴	1	1×10 ⁻⁴
			排放速率 (kg/h)	4.23×10 ⁻⁶	3.02×10 ⁻⁶	1.65×10 ⁻⁶	2.97×10 ⁻⁶	0.11	-

续附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: DA011 污泥砖块干燥排气筒				
检测项目: 低浓度颗粒物				
采样时间: 2026.03.11				
参数	时间段			单位
	第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	25	25	25	m
大气压	102.0	102.0	101.9	kPa
截面积	0.1963	0.1963	0.1963	m ²
流速	9.9	9.5	10.1	m/s



检测点位: DA011 污泥砖块干燥排气筒				
检测项目: 低浓度颗粒物				
采样时间: 2026.03.11				
参数	时间段			单位
	第一次	第二次	第三次	
动压	82	75	84	Pa
静压	0.01	0.01	0.01	kPa
烟温	40.3	40.9	42.2	°C
含湿量	3.3	3.4	3.9	%
烟气流量	6996	6713	7137	m³/h
标干流量	5933	5676	5977	m³/h

续附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: DA011 污泥砖块干燥排气筒				
检测项目: 锡、镍				
采样时间: 2026.03.11				
参数	时间段			单位
	第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	25	25	25	m
大气压	102.2	102.2	102.1	kPa
截面积	0.1963	0.1963	0.1963	m²
流速	9.7	10.0	10.3	m/s
动压	79	84	89	Pa
静压	0.00	0.01	0.00	kPa
烟温	40.7	40.1	41.2	°C
含湿量	3.4	3.6	3.9	%
烟气流量	6855	7067	7279	m³/h
标干流量	5815	5991	6126	m³/h

附表 3 检测项目一览表

检测类别	检测项目
有组织废气	低浓度颗粒物、锡、镍




附表 4 检测依据、仪器一览表

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
有组织废气	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	低浓度自动烟尘烟气分析仪 ZR-3260D (12100921060011) 低浓度称量恒温恒湿设备 JNVN-800S (12100718090001) 十万分位天平 MS105DU (12100717020004)
有组织废气	锡、镍	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013 及其修改单 (生态环境部公告 2018 年第 31 号)	低浓度自动烟尘烟气分析仪 ZR-3260D (12100921060011) ICP-MS 电感耦合等离子体质谱仪 NexION 2000B (12100118090001) 微控数显电热板 EG35A plus (12100820110003)

附件 1 现场照片

5:33

冬季 (12)

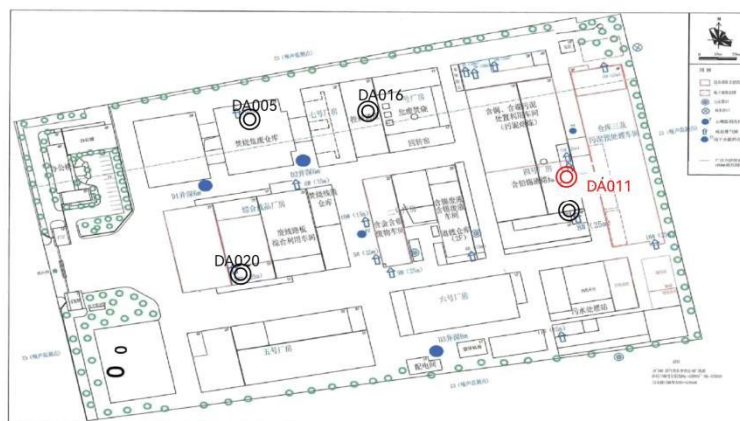

报告结束

