

检测报告

TEST REPORT

编号: SUA05-26010114-JC-01C20

样品类型:	有组织废气
样品来源:	现场采样
委托单位:	苏州市荣望环保科技有限公司
受检单位:	苏州市荣望环保科技有限公司
项目名称:	/

江苏微谱检测技术有限公司
Jiangsu WEIPU Technology Co.Ltd.



声 明

- 1.检测地点: 苏州工业园区唯新路 58 号东区 8 幢。
- 2.报告(包括复制件)若未加盖“检验检测专用章”和批准人签字,一律无效。
- 3.本报告不得擅自修改、增加或删除,否则一律无效。
- 4.复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 5.如对报告有疑问,请在收到报告后 15 个工作日内提出。
- 6.江苏微谱检测技术有限公司仅对送检样品的测试数据负责,对送检样品来源、客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责,委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责;采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 7.除客户特别声明并支付样品管理费以外,所有样品超过规定的时效期均不再留样。
- 8.限值由客户提供,我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算,客户确保提供的适用性。

地 址: 苏州市工业园区唯新路 58 号东区 8 幢

邮政编码: /

电 话: 0512-65162230

投诉电话: /



项目编号	JJA082		
委托单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
委托单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
受检单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
受检单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
项目名称	/		
委托方式	采样检测		
样品类型	有组织废气		
采样日期	2026.03.24	检测周期	2026.03.24 ~ 2026.03.31
检测结果	有组织废气检测结果见附表 1		
检测依据	见附表 4		
备注	检测项目均在《DB32/4041-2021 大气污染物综合排放标准》表 1、《GB 14554-93 恶臭污染物排放标准》表 2 限值范围内。		
此报告经下列人员签名			
编制:			
审核:			
签发:			
签发日期			



附表 1 有组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果					DB32/4041-2021 大气污染物综合排放标准 表 1	方法检出限
				第一次	第二次	第三次	第四次	平均值		
				JJA082027A001	JJA082027A002	JJA082027A003	JJA082027A004			
				孙雄,周骏	孙雄,周骏	孙雄,周骏	孙雄,周骏			
含铜污泥仓库排气筒（29 米）	2026.03.24	非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m³)	1.06	1.07	1.09	1.08	1.08	60	0.07
			排放速率 (kg/h)	1.65×10 ⁻²	1.51×10 ⁻²	1.49×10 ⁻²	1.50×10 ⁻²	1.54×10 ⁻²	3	-

续附表 1 有组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果					GB 14554-93 恶臭污 染物排 放标准 表 2	方法检 出限
				第一次	第二次	第三次	第四次	最大值		
含铜污泥 仓库排气 筒（29 米）	2026.0 3.24	氨	排放浓度 (mg/m ³)	0.35	0.48	0.29	0.50	0.50	--	0.25
			排放速率 (kg/h)	5.45×10 ⁻³	7.21×10 ⁻³	4.61×10 ⁻³	7.98×10 ⁻³	7.98×10 ⁻³	20	-
	2026.0 3.24	硫化 氢	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	ND	--	0.001
			排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/	1.3	-
	2026.0 3.24	臭气(无量纲)		9	7	7	9	9	6000	-

附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: 含铜污泥仓库排气筒 (29 米)					
检测项目: 非甲烷总烃					
采样时间: 2026.03.24					
参数	时间段				单位
	第一次	第二次	第三次	第四次	
排气筒高度	29	29	29	29	m
大气压	101.6	101.6	101.6	101.6	kPa



检测点位: 含铜污泥仓库排气筒 (29 米)					
检测项目: 非甲烷总烃					
采样时间: 2026.03.24					
参数	时间段				单位
	第一次	第二次	第三次	第四次	
截面积	0.7088	0.7088	0.7088	0.7088	m ²
流速	6.5	5.9	5.7	5.8	m/s
动压	38	32	29	31	Pa
静压	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	kPa
烟温	13.6	13.7	13.7	13.8	°C
含湿量	1.6	1.6	1.7	1.7	%
烟气流量	16586	15055	14545	14800	m ³ /h
标干风量	15584	14136	13650	13885	m ³ /h

续附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: 含铜污泥仓库排气筒 (29 米)					
检测项目: 氨					
采样时间: 2026.03.24					
参数	时间段				单位
	第一次	第二次	第三次	第四次	
排气筒高度	29	29	29	29	m
大气压	101.6	101.3	101.4	101.5	kPa
截面积	0.7088	0.7088	0.7088	0.7088	m ²
流速	6.5	6.3	6.6	6.6	m/s
动压	38	36	40	40	Pa
静压	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	kPa
烟温	13.6	14.0	11.9	10.5	°C
含湿量	1.6	1.7	1.5	1.7	%
烟气流量	16586	16076	16841	16841	m ³ /h
标干流量	15584	15030	15900	15966	m ³ /h



续附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: 含铜污泥仓库排气筒 (29 米)					
检测项目: 硫化氢					
采样时间: 2026.03.24					
参数	时间段				单位
	第一次	第二次	第三次	第四次	
排气筒高度	29	29	29	29	m
大气压	101.6	101.3	101.4	101.5	kPa
截面积	0.7088	0.7088	0.7088	0.7088	m ²
流速	6.5	6.3	6.6	6.6	m/s
动压	38	36	40	40	Pa
静压	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	kPa
烟温	13.6	14.0	11.9	10.5	°C
含湿量	1.6	1.7	1.5	1.7	%
烟气流量	16586	16076	16841	16841	m ³ /h
标干流量	15584	15030	15900	15966	m ³ /h

附表 3 检测项目一览表

检测类别	检测项目
有组织废气	氨、非甲烷总烃、硫化氢、臭气

附表 4 检测依据、仪器一览表

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
有组织废气	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D (12100922070002) 双路烟气采样器 ZR-3712 型 (12100924080014) 紫外可见分光光度计 UV-1800PC (12100117020002)




检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
有组织废气	硫化氢	空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T 14678-1993	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D (12100922070002) 负压采样箱 CZ22L (12100924070015) 气相色谱仪 7890B (12100219060001) 自动大气硫化物浓缩仪 PCLNS-6B (12100923030001)
有组织废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D (12100922070002) 负压采样箱 CZ22L (12100924070015) 气相色谱仪 (非甲烷总烃) GC 7900 (12100217020002)
有组织废气	臭气	境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/

注: 1. “ND” 表示未检出。

2. “/” 表示检测项目的实测浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。

3. “--” 表示在《GB 14554-93 恶臭污染物排放标准》表 2 中未对该项目作限制。

附件 1 现场照片

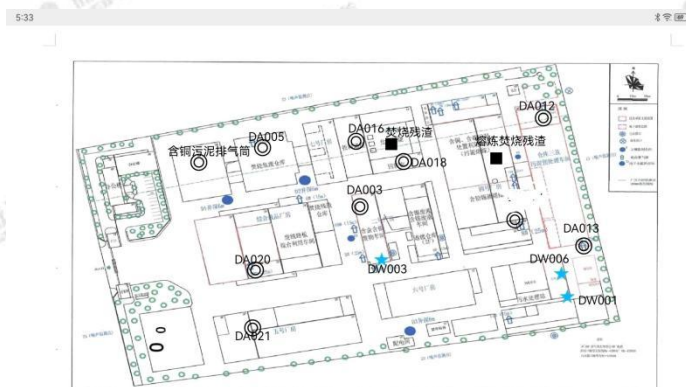

报 告 结 束

