

检测报告

TEST REPORT

编号: SUA-j-05-26010102-06-JC-01C7

样品类型:

有组织废气

样品来源:

现场采样

委托单位:

苏州市荣望环保科技有限公司

受检单位:

苏州市荣望环保科技有限公司

项目名称:

/

江苏微谱检测技术有限公司

Jiangsu WEIPU Technology Co.Ltd.



声 明

- 1.检测地点: 苏州工业园区唯新路 58 号东区 8 幢。
- 2.报告(包括复制件)若未加盖“检验检测专用章”和批准人签字,一律无效。
- 3.本报告不得擅自修改、增加或删除,否则一律无效。
- 4.复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 5.如对报告有疑问,请在收到报告后 15 个工作日内提出。
- 6.江苏微谱检测技术有限公司仅对送检样品的测试数据负责,对送检样品来源、客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责,委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责;采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 7.除客户特别声明并支付样品管理费以外,所有样品超过规定的时效期均不再留样。
- 8.限值由客户提供,我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算,客户确保提供的适用性。

地 址: 苏州市工业园区唯新路 58 号东区 8 幢

邮政编码: /

电 话: 0512-65162230

投诉电话: /



项目编号	JJC390		
委托单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
委托单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
受检单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
受检单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
项目名称	/		
委托方式	采样检测		
样品类型	有组织废气		
采样日期	2026.06.29	检测周期	2026.06.29 ~ 2026.07.06
检测结果	有组织废气检测结果见附表 1		
检测依据	见附表 4		
备注	有组织废气: 检测项目均在《DB32/4041-2021 大气污染物综合排放标准》表 1 限值范围内。		
此报告经下列人员签名			
编制:			
审核:			
签发:			
签发日期			



附表 1 有组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果				DB32/4041-2021 大气污染物综合排放标准 表 1	方法检出限
				第一次	第二次	第三次	平均值		
				JJC390010A001	JJC390010A002	JJC390010A003			
				陈奕扬, 孙雄	陈奕扬, 孙雄	陈奕扬, 孙雄			
DA009 含金废物利用排气筒	2026.06.29	二氧化硫	排放浓度 (mg/m³)	ND	ND	ND	ND	200	3
			排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	1.4	-
	2026.06.29	氮氧化物	排放浓度 (mg/m³)	ND	ND	ND	ND	100	3
			排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	0.47	-
	2026.06.29	氯化氢	排放浓度 (mg/m³)	0.69	0.75	0.70	0.71	10	0.2
			排放速率 (kg/h)	5.58×10 ⁻³	6.97×10 ⁻³	5.94×10 ⁻³	6.16×10 ⁻³	0.18	-
	2026.06.29	氰化氢	排放浓度 (mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1	0.09
			排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	0.05	-

续附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: DA009 含金废物利用排气筒				
检测项目: 二氧化硫、氮氧化物				
采样时间: 2026.06.29				
参数	时间段			单位
	第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	25	25	25	m
大气压	101.1	101.1	101.1	kPa
截面积	0.6362	0.6362	0.6362	m ²
流速	4.0	4.6	4.2	m/s
动压	14	18	15	Pa
静压	-0.01	-0.02	-0.01	kPa
含氧量	20.9	20.9	20.8	%



检测点位: DA009 含金废物利用排气筒				
检测项目: 二氧化硫、氮氧化物				
采样时间: 2026.06.29				
参数	时间段			单位
	第一次	第二次	第三次	
烟温	27.5	27.7	27.8	°C
含湿量	2.7	2.6	2.6	%
烟气流量	9161	10535	9619	m ³ /h
标干流量	8080	9294	8484	m ³ /h

续附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: DA009 含金废物利用排气筒				
检测项目: 氯化氢、氰化氢				
采样时间: 2026.06.29				
参数	时间段			单位
	第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	25	25	25	m
大气压	101.1	101.1	101.1	kPa
截面积	0.6362	0.6362	0.6362	m ²
流速	4.0	4.6	4.2	m/s
动压	14	18	15	Pa
静压	-0.01	-0.02	-0.01	kPa
烟温	27.5	27.7	27.8	°C
含湿量	2.7	2.6	2.6	%
烟气流量	9161	10535	9619	m ³ /h
标干流量	8080	9294	8484	m ³ /h

附表 3 检测项目一览表

检测类别	检测项目
有组织废气	二氧化硫、氮氧化物、 氰化氢、氯化氢




附表 4 检测依据、仪器一览表

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器	是否租用/ 借用
有组织废气	氰化氢	固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260E 型 (12100924080017) 双路烟气采样器 ZR-3712 型 (12100924080014) 紫外可见分光光度计 UV-1800PC (12100117020002)	否
有组织废气	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260E 型 (12100924080017)	否
有组织废气	氮氧化物	固定污染源排气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260E 型 (12100924080017)	否
有组织废气	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260E 型 (12100924080017) 双路烟气采样器 ZR-3712 型 (12100924080014) 离子色谱仪 ECO IC (12100220110001)	否

注: 1. “ND” 表示未检出。

2. “/” 表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。

附件 1 现场照片

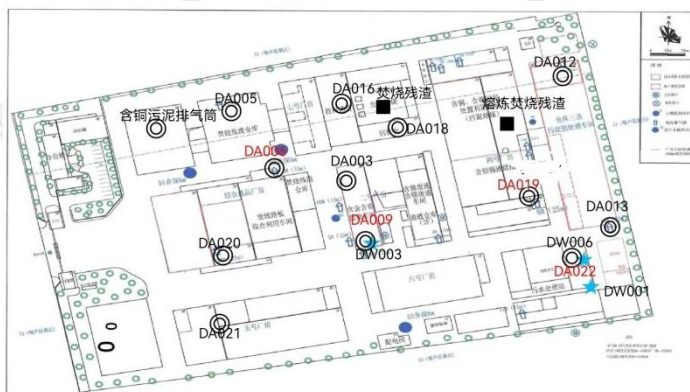

报 告 结 束

