

检测报告

TEST REPORT

编号: SUA05-26010114-JC-01C15

样品类型:	有组织废气
样品来源:	现场采样
委托单位:	苏州市荣望环保科技有限公司
受检单位:	苏州市荣望环保科技有限公司
项目名称:	/

江苏微谱检测技术有限公司
Jiangsu WEIPU Technology Co.Ltd.



声 明

- 1.检测地点: 苏州工业园区唯新路 58 号东区 8 幢。
- 2.报告(包括复制件)若未加盖“检验检测专用章”和批准人签字,一律无效。
- 3.本报告不得擅自修改、增加或删除,否则一律无效。
- 4.复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 5.如对报告有疑问,请在收到报告后 15 个工作日内提出。
- 6.江苏微谱检测技术有限公司仅对送检样品的测试数据负责,对送检样品来源、客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责,委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责;采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 7.除客户特别声明并支付样品管理费以外,所有样品超过规定的时效期均不再留样。
- 8.限值由客户提供,我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算,客户确保提供的适用性。

地 址: 苏州市工业园区唯新路 58 号东区 8 幢

邮政编码: /

电 话: 0512-65162230

投诉电话: /



项目编号	JJA082		
委托单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
委托单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
受检单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
受检单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
项目名称	/		
委托方式	采样检测		
样品类型	有组织废气		
采样日期	2026.03.25	检测周期	2026.03.25 ~ 2026.03.31
检测结果	有组织废气检测结果见附表 1		
检测依据	见附表 4		
备注	检测项目均在《DB32/4041-2021 大气污染物综合排放标准》表 1 限值范围内。		
此报告经下列人员签名			
编制:			
审核:			
签发:			
签发日期			



附表 1 有组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果			DB32/4041-2021 大气污染物综合 排放标准 表 1	方法检出限
				第一次	第二次	第三次		
				JJA08202 1A001	JJA08202 1A002	JJA08202 1A003		
				李黎明,彭 雨晨	李黎明,彭 雨晨	李黎明,彭 雨晨		
DA019 出 铜口、出 渣口废气 排气筒	2026.0 3.25	低浓 度颗 粒物	排放浓度 (mg/m ³)	1.1	1.2	1.1	20	1.0
			排放速率 (kg/h)	2.90×10 ⁻²	3.90×10 ⁻²	3.71×10 ⁻²	1	-

续附表 1 有组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果				DB32/4041 -2021 大气 污染物综 合排放标 准 表 1	方法检 出限
				第一次	第二次	第三次	平均值		
				JJA08202 1A001	JJA08202 1A002	JJA08202 1A003			
				李黎明,彭 雨晨	李黎明,彭 雨晨	李黎明,彭 雨晨			
DA019 出 铜口、出 渣口废气 排气筒	2026.0 3.25	锡	排放浓度 (mg/m ³)	1.10×10 ⁻³	8.90×10 ⁻⁴	8.42×10 ⁻⁴	9.44×10 ⁻⁴	5	3×10 ⁻⁴
			排放速率 (kg/h)	3.63×10 ⁻⁵	2.62×10 ⁻⁵	2.53×10 ⁻⁵	2.93×10 ⁻⁵	0.22	-
	2026.0 3.25	镍	排放浓度 (mg/m ³)	6.46×10 ⁻⁴	6.39×10 ⁻⁴	4.07×10 ⁻⁴	5.64×10 ⁻⁴	1	1×10 ⁻⁴
			排放速率 (kg/h)	2.13×10 ⁻⁵	1.88×10 ⁻⁵	1.22×10 ⁻⁵	1.74×10 ⁻⁵	0.11	-

续附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: DA019 出铜口、出渣口废气排气筒				
检测项目: 低浓度颗粒物				
采样时间: 2026.03.25				
参数	时间段			单位
	第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	30	30	30	m
大气压	101.7	101.6	101.6	kPa
截面积	1.7671	1.7671	1.7671	m ²
流速	4.5	5.6	5.8	m/s



检测点位: DA019 出铜口、出渣口废气排气筒				
检测项目: 低浓度颗粒物				
采样时间: 2026.03.25				
参数	时间段			单位
	第一次	第二次	第三次	
动压	18	28	30	Pa
静压	0.00	-0.02	-0.02	kPa
烟温	19.3	21.5	20.4	°C
含湿量	1.7	1.8	2.1	%
烟气流量	28627	35625	36897	m³/h
标干流量	26383	32506	33703	m³/h

续附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: DA019 出铜口、出渣口废气排气筒				
检测项目: 锡、镍				
采样时间: 2026.03.25				
参数	时间段			单位
	第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	30	30	30	m
大气压	101.5	101.5	101.5	kPa
截面积	1.7671	1.7671	1.7671	m²
流速	5.7	5.1	5.2	m/s
动压	29	23	24	Pa
静压	-0.02	-0.02	-0.02	kPa
烟温	20.8	21.3	21.4	°C
含湿量	2.3	2.4	2.1	%
烟气流量	36261	32444	33080	m³/h
标干流量	32957	29405	30066	m³/h

附表 3 检测项目一览表

检测类别	检测项目
有组织废气	低浓度颗粒物、锡、镍




附表 4 检测依据、仪器一览表

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
有组织废气	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D (12100922070003) 低浓度称量恒温恒湿设备 JNVN-800S (12100718090001) 十万分位天平 MS105DU (12100717020004)
有组织废气	锡、镍	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013 及其修改单 (生态环境部公告 2018 年第 31 号)	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D (12100922070003) ICP-MS 电感耦合等离子体质谱仪 NexION 2000B (12100118090001) 微控数显电热板 EG35A plus (12100820110003)

注: 1. “ND” 表示未检出。

2. “/” 表示检测项目的实测浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。

附件 1 现场照片

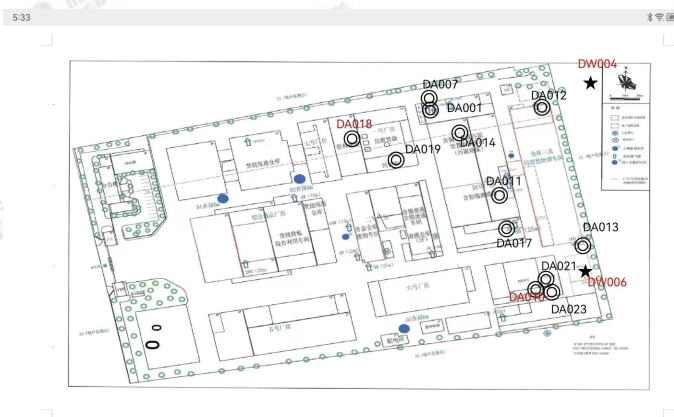

报告结束

