

检测报告

TEST REPORT

编号: SUA-j-05-26010102-06-JC-01C9

样品类型:

有组织废气

样品来源:

现场采样

委托单位:

苏州市荣望环保科技有限公司

受检单位:

苏州市荣望环保科技有限公司

项目名称:

/

江苏微谱检测技术有限公司

Jiangsu WEIPU Technology Co.Ltd.



声 明

- 1.检测地点: 苏州工业园区唯新路 58 号东区 8 幢。
- 2.报告(包括复制件)若未加盖“检验检测专用章”和批准人签字,一律无效。
- 3.本报告不得擅自修改、增加或删除,否则一律无效。
- 4.复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 5.如对报告有疑问,请在收到报告后 15 个工作日内提出。
- 6.江苏微谱检测技术有限公司仅对送检样品的测试数据负责,对送检样品来源、客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差负责,委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责;采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 7.除客户特别声明并支付样品管理费以外,所有样品超过规定的时效期均不再留样。
- 8.限值由客户提供,我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算,客户确保提供的适用性。

地 址: 苏州市工业园区唯新路 58 号东区 8 幢

邮政编码: /

电 话: 0512-65162230

投诉电话: /



项目编号	JJC390		
委托单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
委托单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
受检单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
受检单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
项目名称	/		
委托方式	采样检测		
样品类型	有组织废气		
采样日期	2026.06.03	检测周期	2026.06.03 ~ 2026.06.09
检测结果	有组织废气检测结果见附表 1		
检测依据	见附表 4		
备注	有组织废气: 检测项目均在《DB32/4041-2021 大气污染物综合排放标准》表 1 限值范围内。		
此报告经下列人员签名			
编制:			
审核:			
签发:			
签发日期			



附表 1 有组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果				DB32/4041-2021大气污染物综合排放标准 表 1	方法检出限
				第一次	第二次	第三次	平均值		
				JJC39001 2A001	JJC39001 2A002	JJC39001 2A003			
				孙雄,高瑞晨	孙雄,高瑞晨	孙雄,高瑞晨			
DA011 污泥砖块干燥排气筒	2026.06.03	锡	排放浓度 (mg/m³)	2.72×10 ⁻³	1.02×10 ⁻²	1.61×10 ⁻³	4.84×10 ⁻³	5	3×10 ⁻⁴
			排放速率 (kg/h)	1.54×10 ⁻⁵	5.82×10 ⁻⁵	9.56×10 ⁻⁶	2.77×10 ⁻⁵	0.22	-
	2026.06.03	镍	排放浓度 (mg/m³)	9.26×10 ⁻⁴	2.38×10 ⁻³	7.62×10 ⁻⁴	1.36×10 ⁻³	1	1×10 ⁻⁴
			排放速率 (kg/h)	5.23×10 ⁻⁶	1.36×10 ⁻⁵	4.52×10 ⁻⁶	7.78×10 ⁻⁶	0.11	-

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果			DB32/4041-2021 大气污染物综合排放标准 表 1	方法检出限
				第一次	第二次	第三次		
				JJC39001 2A001	JJC39001 2A002	JJC39001 2A003		
				孙雄,高瑞晨	孙雄,高瑞晨	孙雄,高瑞晨		
DA011 污泥砖块干燥排气筒	2026.06.03	低浓度颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	3.1	1.3	1.2	20	1.0
			排放速率 (kg/h)	1.76×10 ⁻²	7.65×10 ⁻³	6.77×10 ⁻³	1	-

续附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: DA011 污泥砖块干燥排气筒				
检测项目: 低浓度颗粒物				
采样时间: 2026.06.03				
参数	时间段			单位
	第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	25	25	25	m
大气压	100.2	100.2	100.2	kPa
截面积	0.1963	0.1963	0.1963	m ²
流速	10.2	10.6	10.2	m/s
动压	81	87	81	Pa



检测点位: DA011 污泥砖块干燥排气筒				
检测项目: 低浓度颗粒物				
采样时间: 2026.06.03				
参数	时间段			单位
	第一次	第二次	第三次	
静压	-0.02	-0.03	-0.04	kPa
烟温	58.7	58.8	59.4	°C
含湿量	3.4	3.4	3.6	%
烟气流量	7208	7491	7208	m³/h
标干流量	5670	5888	5643	m³/h

续附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: DA011 污泥砖块干燥排气筒				
检测项目: 锡、镍				
采样时间: 2026.06.03				
参数	时间段			单位
	第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	25	25	25	m
大气压	100.2	100.2	100.1	kPa
截面积	0.1963	0.1963	0.1963	m²
流速	10.2	10.3	10.7	m/s
动压	80	82	89	Pa
静压	-0.06	-0.05	-0.03	kPa
烟温	58.9	58.8	57.5	°C
含湿量	3.7	3.6	3.8	%
烟气流量	7208	7279	7561	m³/h
标干流量	5645	5708	5935	m³/h

附表 3 检测项目一览表


检测类别	检测项目
有组织废气	低浓度颗粒物、锡、镍



附表 4 检测依据、仪器一览表

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器	是否租用/ 借用
有组织废气	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260E 型 (12100926010003) 低浓度称量恒温恒湿设备 JNVN-800S (12100718090001) 十万分位天平 MS105DU (12100717020004)	否
有组织废气	锡、镍	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013 及其修改单 (生态环境部公告 2018 年第 31 号)	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260E 型 (12100926010003) ICP-MS 电感耦合等离子体质谱仪 NexION 2000B (12100118090001) 微控数显电热板 EG35A plus (12100820110003)	否

附件 1 现场照片

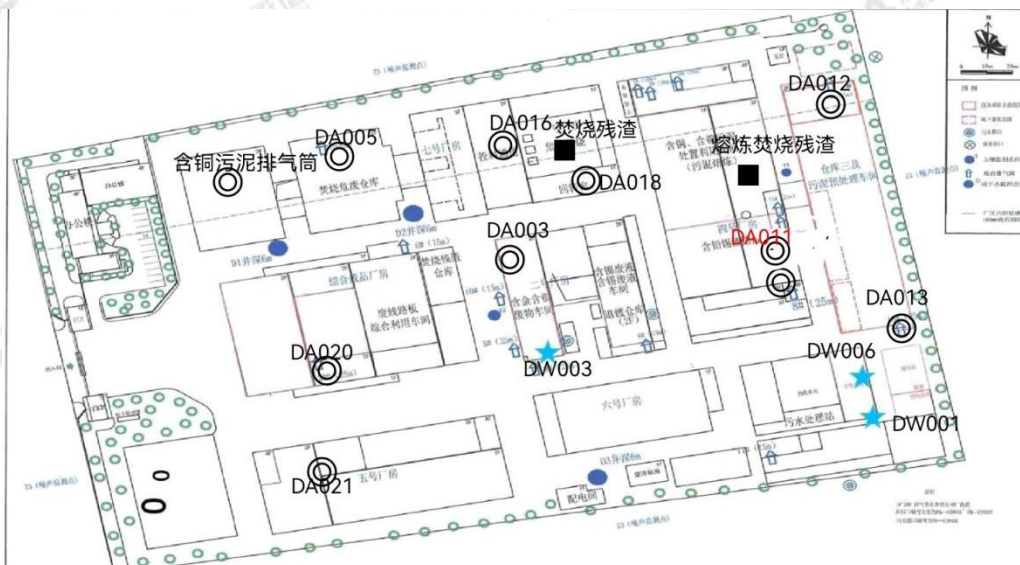

报告结束

